





# LANCIA MANOPOLA ART 2 ART 2 HANDLE SPRAY GUN

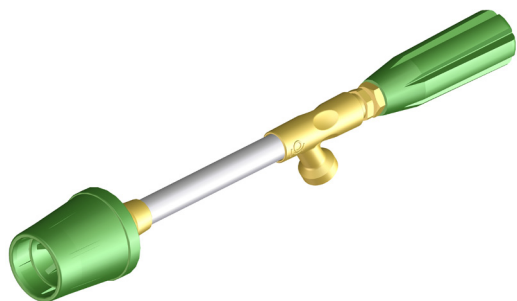

MAS.901.31 +



PAGE 1/9

## Standard con protezione "Turbo" e ugello in ceramica Ø1.5 - attacco G1/2M.

Fori ugelli disponibili: Ø1.0 - Ø1.2 - Ø1.5 - Ø1.8 - Ø2.0 - Ø2.3  
**Foro max. consigliato: Ø1.8**

Pressione di esercizio max.: 40 bar  
 Peso: 300 mm 365 g - 600 mm 530 g  
 Peso valvola **23.1903.11**: 300g

**Materiali:** ottone - acciaio inox - materiali plastici ad alta resistenza - allumina sinterizzata

**Impiego:** trattamenti antiparassitari di alberi a medio fusto.

Angolo di spruzzo regolabile. Eccellente micronizzazione del prodotto con la protezione "Turbo". Copertura totale ed uniforme della superficie da trattare. Rapida sostituzione con ugello e protezione integrati. Ugello ispezionabile. La valvola **23.1903.11** (assemblata sulle lance) consente di eseguire operazioni ON/OFF senza intervenire sull'angolo di spruzzo impostato.

## Standard with "Turbo" protection and Ø1.5 ceramic spray tip - 1/2" BSPM. connection

Spray tips range: Ø1.0 - Ø1.2 - Ø1.5 - Ø1.8 - Ø2.0 - Ø2.3  
**Max. advised spray tip hole: Ø1.8**

Max. operating pressure: 40 bar (580 psi)  
 Handle weights: 300 mm 365 g (12.9 oz) - 600 mm 530 g (18.7 oz)  
**23.1903.11 valve weight: 300 g (10.5 oz)**

**Materials:** brass - nickel plated brass - stainless steel - high resistance plastic materials

**Use:** medium height trees spraying.

Adjustable spray pattern. Fine nebulization and even coverage with "Turbo" protection. Integrated spray tip and protection for easy maintenance and cleaning. The **23.1903.11** valve (assembled to the spray guns), is for ON/OFF use during the selected spray pattern operations.

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	VERSIONE model		KIT RICAMBIO spare parts kit
MAS.901.31 MAS.901.32	300 mm 600 mm	10	5.302.23
23.1903.11	VALVOLA M23 G1/2F. G1/2F. M23 VALVE 1/2" BSPF. 1/2" BSPF	10	23.302.26

